# Tehnisko datu lapa

## Piekarapskava 2056, U veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A4
## Preces numurs: 1186642




Piekarapskava ar U veida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 18-22 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

18 22 U E30 E60 E90

| | |
|---|---|
| A4 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

## Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1186642 |
| Tips | BS-U1-M-46 A4 |
| Apzīmējums 1 | Piekarapskava 2056 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 40-46mm |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4571 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 25 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 10,89 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,5837 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Piekarapskava 2056, U veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A4

## Preces numurs: 1186642

### Izmēri

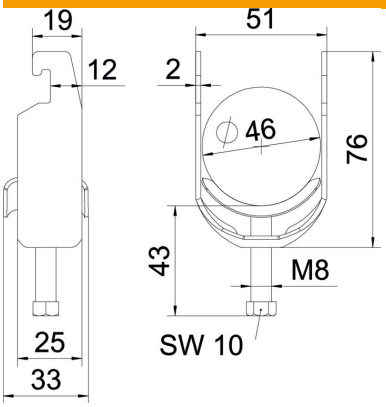


| | |
|---|---|
| Garums | 25 mm |
| Platums | 51 mm |
| Augstums | 76 mm |
| Loksnes biezums | 2 mm |
| Izmērs A | 25 mm |
| Izmērs B | 51 mm |
| Izmērs C | 33 mm |
| Izmērs G (mm) | M8 |
| Izmērs H | 76 mm |
| Izmērs L | 43 mm |
| Izmērs t | 2 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| caurules diametram maks. | 46 mm |
| caurules diametram min. | 40 mm |
| sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks. | 22 mm |
| sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min. | 18 mm |
| Vītne | M8 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Ārējā izmēra garums | 33 mm |
| Maks. Pievilkšanas griezes moments | 5 Nm |
| Ar metāla padziļinājumu | jā |
| Montāžas veids | Profila sliede |
| ROHS atbilstība | jā |
| griezuma diametrs | 10 mm |
| Spriegošanas diapazons D maks. | 46 mm |
| Spriegošanas diapazons D min. | 40 mm |
| Papildu virsma | neapstrādāts |
| Papildu materiāls | Nerūsējošs tērauds |
| Ar prettvertni | nē |
| Vannas materiāls | nerūsējošais tērauds |