Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, U veida kāja, trīsvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1186711



Piekarapskava ar U veida kāju, plastmasas spiediena padziļinājums no polipropilēna. 3 atsevišķu kabeļu vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 18 mm vai 22 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Vairāki kabeļi jāatdala ar dubultpadziļinājumiem. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

HALOGEN FREE | CE | 18 | 22 | U

St	Tērauds
FT	karsti cinkots


Pamatdati

Preces numurs	1186711
Tips	BS-U3-K-16 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Apzīmējums 2	trīskārša
Ražotājs	OBO
Izmērs	12-16mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,85 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1356 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, U veida kāja, trīsvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1186711

Izmēri

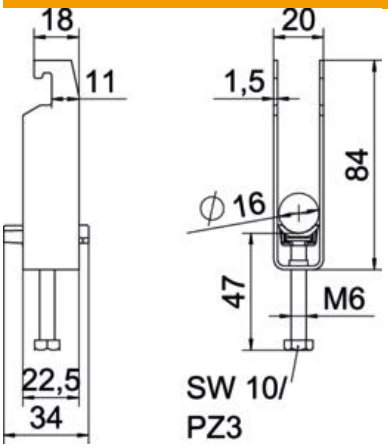

Garums	22,5 mm
Platums	20 mm
Augstums	84 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs A	22,5 mm
Izmērs B	20 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	84 mm
Izmērs L	47 mm
Izmērs t	1,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	3
caurules diametram maks.	16 mm
caurules diametram min.	12 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	22 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	18 mm
Vītne	M6
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	34 mm
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	3 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	16 mm
Spriegošanas diapazons D min.	12 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Plastmasa
Vannas materiāla kvalitāte	Polipropilēns