Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, U veida kāja, vienvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, A2
Preces numurs: 1186836



Piekarapskava ar U veida kāju, plastmasas spiediena padziļinājums no polipropilēna. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 18-22 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

HALOGEN FREE

18 22 U

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts


Pamatdati

Preces numurs	1186836
Tips	BS-U1-K-40 A2
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	34-40mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	6,401 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4809 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, U veida kāja, vienvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, A2
Preces numurs: 1186836

Izmēri

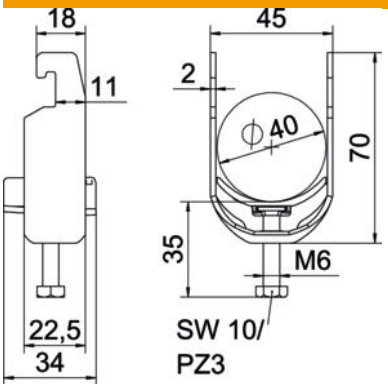

Garums	22,5 mm
Platums	45 mm
Augstums	70 mm
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs A	22,5 mm
Izmērs B	45 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	70 mm
Izmērs L	35 mm
Izmērs t	2 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
caurules diametram maks.	40 mm
caurules diametram min.	34 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	22 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	18 mm
Vītne	M6
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	34 mm
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	3 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	jā
Ar metāla padziļinājumu	nē
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	40 mm
Spriegošanas diapazons D min.	34 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Plastmasa
Vannas materiāla kvalitāte	Polipropilēns