Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, metāla piespiedējplāksne, A4
Preces numurs: 1188523



Piekarapskava ar āmurveida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 16–17 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretplāksni.

HALOGEN FREE | 16-17 | H | E30 | E60 | E90

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1188523
Tips	BS-H1-M-16 A4
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	12-16mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,943 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2714 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, metāla piespiedējplāksne, A4

Preces numurs: 1188523

Izmēri

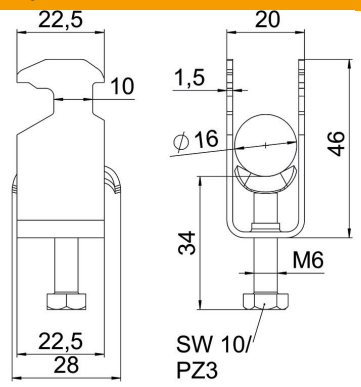

Garums	22,5 mm
Platums	20 mm
Augstums	46 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs A	22,5 mm
Izmērs B	20 mm
Izmērs C	28 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	46 mm
Izmērs L	34 mm
Izmērs t	1,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Funkciju nodrošināšana	jā
caurules diametram maks.	16 mm
caurules diametram min.	12 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Vītne	M6
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	28 mm
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	3 Nm
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	16 mm
Spriegošanas diapazons D min.	12 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds