
Tehnisko datu lapa

Distances apskava 733 FT

Preces numurs: 1362718

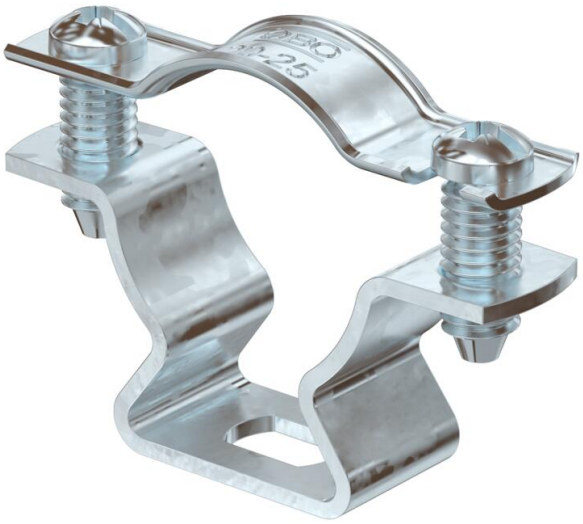

Distances apskava cauruļu un kabeļu montāžai pie sienām, griestiem un grīdām. Ar pašfiksējošo augšējo daļu. Stiprinājums ar gareno izgriezumu.Atļauts funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai, funkciju nodrošināšanas klasei no E 30 līdz E 90.

E30 E60 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1362718
Tips	ASL 733 25 FT
Apzīmējums 1	Distanču skava
Apzīmējums 2	ar atveri
Ražotājs	OBO
Izmērs	20-25mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,54 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0722 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Distances apskava 733 FT

Preces numurs: 1362718

Izmēri

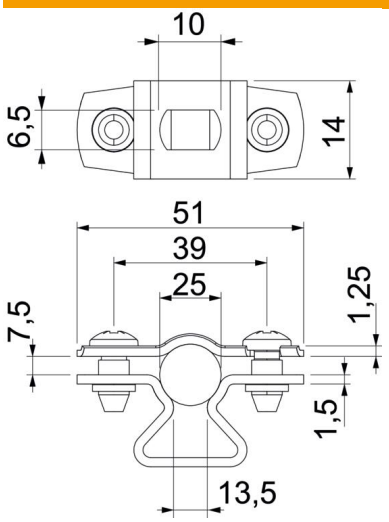

Izmērs A	51 mm
Izmērs B	39 mm
Izmērs b	14 mm
Izmērs D	25 mm
Izmērs d maks.	25 mm
Izmērs D, min.	20 mm
Izmērs L	10 mm
Izmērs s	13,5 mm
Izmērs t1 (mm)	1,25 mm
Izmērs t2 (mm)	1,5 mm
Izmērs x	7,5 mm

Tehniskie dati

Atstatums līdz sienai	jā
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izpildījums	slēgts
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
Funkciju nodrošināšana	jā
diametram	20 - 25
Nesatur halogēnus	jā
ar plastmasas apvalku	nē
Materiāla biezums	1,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Spriegošanas diapazons D maks.	25 mm
Spriegošanas diapazons D min.	20 mm
UV izturīgs	jā