
# Tehnisko datu lapa

## Distances apskava 733 FT

## Preces numurs: 1362722

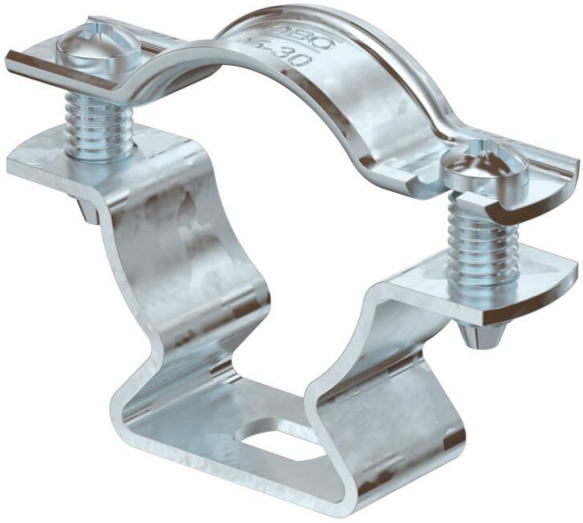

Distances apskava cauruļu un kabeļu montāžai pie sienām, griestiem un grīdām. Ar pašfiksējošo augšējo daļu. Stiprinājums ar gareno izgriezumu.Atļauts funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai, funkciju nodrošināšanas klasei no E 30 līdz E 90.

E30 E60 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1362722 |
| Tips | ASL 733 30 FT |
| Apzīmējums 1 | Distanču skava |
| Apzīmējums 2 | ar atveri |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 25-30mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 20 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 3,567 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,1019 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Distances apskava 733 FT

## Preces numurs: 1362722

### Izmēri

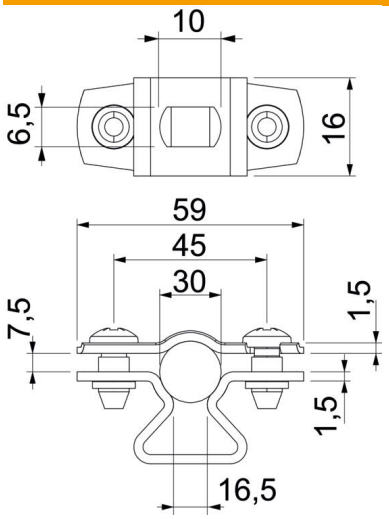


| | |
|---|---|
| Izmērs A | 59 mm |
| Izmērs B | 45 mm |
| Izmērs b | 16 mm |
| Izmērs D | 30 mm |
| Izmērs d maks. | 30 mm |
| Izmērs D, min. | 25 mm |
| Izmērs L | 10 mm |
| Izmērs s | 16,5 mm |
| Izmērs t1 (mm) | 1,5 mm |
| Izmērs t2 (mm) | 1,5 mm |
| Izmērs x | 7,5 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atstatums līdz sienai | jā |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Izpildījums | slēgts |
| Stiprinājuma veids | Caurums skrūvēšanai |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| diametram | 25 - 30 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| ar plastmasas apvalku | nē |
| Materiāla biezums | 1,5 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Spriegošanas diapazons D maks. | 30 mm |
| Spriegošanas diapazons D min. | 25 mm |
| UV izturīgs | jā |