# Tehnisko datu lapa

## Distances apskava 733 G

## Preces numurs: 1362776



Distances apskava cauruļu un kabeļu montāžai pie sienām, griestiem un grīdām. Ar pašfiksējošo augšējo daļu. Stiprinājums ar gareno izgriezumu.Atļauts funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai, funkciju nodrošināšanas klasei no E 30 līdz E 90.

E30 E60 E90

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| G | galvaniski cinkota |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1362776 |
| Tips | ASL 733 36 G |
| Apzīmējums 1 | Distanču skava |
| Apzīmējums 2 | ar atveri |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 30-36mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | galvaniski cinkota |
| Virsmas standarts | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mazākā VK vienība | 20 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 3,774 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0992 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Distances apskava 733 G

## Preces numurs: 1362776

### Izmēri

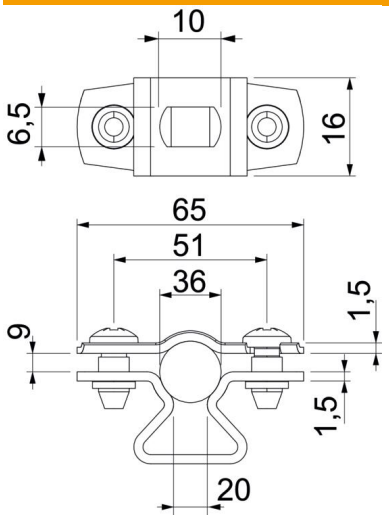


| | |
|---|---|
| Izmērs A | 65 mm |
| Izmērs B | 51 mm |
| Izmērs b | 16 mm |
| Izmērs D | 36 mm |
| Izmērs d maks. | 36 mm |
| Izmērs D, min. | 30 mm |
| Izmērs L | 10 mm |
| Izmērs s | 20 mm |
| Izmērs t1 (mm) | 1,5 mm |
| Izmērs t2 (mm) | 1,5 mm |
| Izmērs x | 9 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atstatums līdz sienai | jā |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Izpildījums | slēgts |
| Stiprinājuma veids | Caurums skrūvēšanai |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| diametram | 30 - 36 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| ar plastmasas apvalku | nē |
| Materiāla biezums | 1,5 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Spriegošanas diapazons D maks. | 36 mm |
| Spriegošanas diapazons D min. | 30 mm |
| UV izturīgs | jā |