# Tehnisko datu lapa

## Distances apskava 733 A2

## Preces numurs: 1362996



Distances apskava cauruļu un kabeļu montāžai pie sienām, griestiem un grīdām. Ar pašfiksējošo augšējo daļu. Stiprinājums ar gareno izgriezumu.Atļauts funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai, funkciju nodrošināšanas klasei no E 30 līdz E 90.

E30 E60 E90

A2 Nerūsējošais tērauds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1362996 |
| Tips | ASL 733 63 A2 |
| Apzīmējums 1 | Distanču skava |
| Apzīmējums 2 | ar atveri |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 53-63mm |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Mazākā VK vienība | 20 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 6,242 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,4518 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Distances apskava 733 A2

## Preces numurs: 1362996

### Izmēri

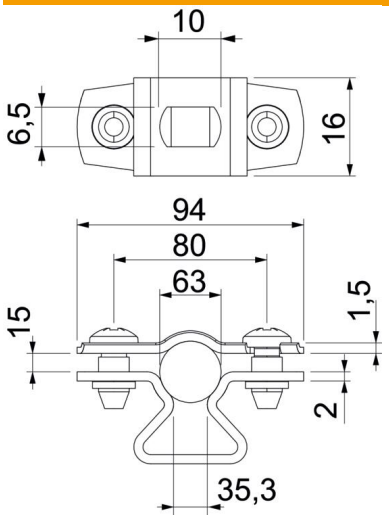


| | |
|---|---|
| Izmērs A | 94 mm |
| Izmērs B | 80 mm |
| Izmērs b | 16 mm |
| Izmērs d maks. | 63 mm |
| Izmērs D, min. | 53 mm |
| Izmērs L | 10 mm |
| Izmērs s | 35,3 mm |
| Izmērs t1 (mm) | 1,5 mm |
| Izmērs t2 (mm) | 2 mm |
| Izmērs x | 15 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atstatums līdz sienai | jā |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Izpildījums | slēgts |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| diametram | 53 - 63 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| ar plastmasas apvalku | nē |
| Materiāla biezums | 1,5 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Spriegošanas diapazons D maks. | 63 mm |
| Spriegošanas diapazons D min. | 53 mm |
| UV izturīgs | jā |