# Tehnisko datu lapa

## Nesošā skava SSP 6-21, VA M8

## Preces numurs: 1486284




Šā modeļa stiprinājuma skava tiek uzbīdīta uz balsta un nostiprināta pie balsta vai metāla līstes ar spiediena iedobi un skrūvi (M8). Sešstūrgalvas skrūvei atbilst uzgriežņu atslēgas izmērs 10 mm. Turklāt apskavas korpusā ir vēl divas papildu M8 vītnes, lai, piemēram, nostiprinātu vītņstieņus.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1486284 |
| Tips | SSP 6-21 M8 A2 |
| Apzīmējums 1 | Sijas stiprinājums |
| Apzīmējums 2 | pastiprināts |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 6-21mm |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma<br>Virsmas standarts | neizolēts, apstrādāts |
| Mazākā VK vienība | 25 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 23,2 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,1494 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Nesošā skava SSP 6-21, VA M8

## Preces numurs: 1486284

### Izmēri

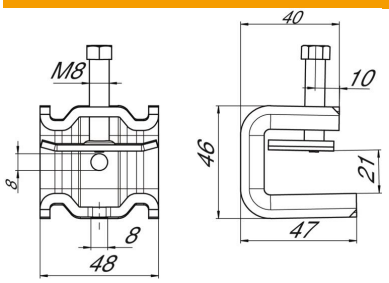


| | |
|---|---|
| Izmērs B | 48 mm |
| Izmērs H | 46 mm |
| Izmērs L | 47 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Pievienojuma veids / būvdetaļa | Vītne |
| Stiprinājuma veids | Spailes |
| Pārraušanas spēks F1 | 1,75 kN |
| Pārraušanas spēks F2 | 1,5 kN |
| Atloka biezums F maks. | 21 mm |
| Atloka biezums F min. | 6 mm |
| Piemērots metriskajam vītņstienim | 8 |
| Vītne | M8 |
| Metriskā vītne | 8 |
| ROHS atbilstība | jā |
| Eņģes, regulējamas | nē |
| Ar eņģēm | nē |