# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba A 6

## Preces numurs: 2000001




Aizsardzības klase IP55, nominālais spriegums 690 V, nominālais šķērsgriezums 2,5 mm², 6 ievadi kabeļiem ar diametru 5–14 mm

4 ievadi kabeļiem ar diametru 5–9 mm.

Uzspiežams vāks.

Izmēri: 80 x 43 x 36 mm

Atvēruma iekšējais izmērs: 69 x 32 x 30 mm

Uz 10 kārbām 1 instruments izgriešanai

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 10 690 V

PE Polietilēns

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2000001 |
| Tips | A 6 |
| Apzīmējums 1 | Instalācijas kārba |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 80x43x34 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Polietilēns |
| Mazākā VK vienība | 10 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 2,56 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0689 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba A 6

## Preces numurs: 2000001

### Izmēri

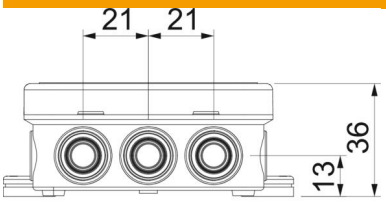


| | |
|---|---|
| Garums | 80 mm |
| Platums | 43 mm |
| Augstums | 36 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Virknējams | jā |
| Ievadu skaits | 10 |
| Atveres veids | Kabelis |
| Atveres veids | Kabelis |
| Korpusa caurvada veids | Izvirzījums |
| Nominālais izolācijas spriegums Ui | 690 V |
| Aprīkojums | bez |
| Vāks | nav caurspīdīgs |
| Vāka nostiprināšana | uzliekams un nofiksējams |
| Ievads no aizmugures | nē |
| Atveres | 6 ievadi kabeļiem ar diametru 5–14 mm<br>4 ievadi kabeļiem ar diametru 5–9 mm |
| Sprādziendroša konstrukcija | nē |
| ugunsizturīgs | atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C |
| Forma | kvadrātisks |
| Elektrosistēmu funkciju | bez |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi | bez |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Atvēruma iekšējais izmērs | 69x32x30 mm |
| Maks. Vada šķērsgriezums | 2,5 mm² |
| Ekranizēts | nē |
| ar vāku | jā |
| Montāža gruntī | nē |
| Montāža zem ūdens | nē |
| Montāžas veids | Montāža pie sienas/griestiem |
| Nominālais diametrs min. | 2,5 mm² |
| Nominālais spriegums | 690 V |
| Plombējams | nē |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba A 6

## Preces numurs: 2000001

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP55 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 45 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |
| Caurspīdīgs vāks | nē |
| Izlejams | nē |
| Pildmasa piegādes komplektā | nē |
| Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību | nē |
| Vadu sadales kārbas vāka izpildījums | Noslēgts vāks |