Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma sienas izvada kārba

Preces numurs: 2003732





Zemapmetuma sienas izvada kārba viena kabeļa izvietošanai. Ovāla forma, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 35 mm.

- 2 ievadi līdz Ø 20 mm
- 1 kombinētais ievads Ø 10 un 20 mm
- 1 ievads līdz Ø 20 mm grīdā

HALOGEN FREE 650° IP 30 1,5 mm²

PP Polipropilēns

Pamatdati


Preces numurs	2003732
Tips	UG 30-WA-D
Apzīmējums 1	Sienas izvadkārba UP
Apzīmējums 2	ar vāku
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø2x35mm, H35
Krāsa	tumši melns
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,15 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0932 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma sienas izvada kārba

Preces numurs: 2003732

Izmēri

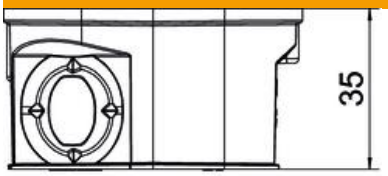

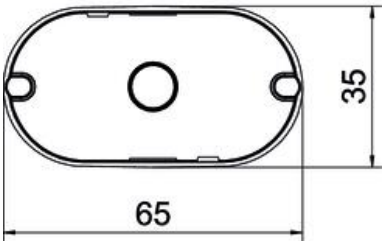

Garums	65 mm
Platums	35 mm
Augstums	35 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	4
Atveres veids	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpusa caurvada veids	Izlaušanas atvere
Izpildījums	Citi
Konstrukcijas veids	Sienas izvada kārba
Vāks	balts
Vāka nostiprināšana	uzliekams un nofiksējams
Ievads no aizmugures	jā
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	Citi
caurules diametram	20 mm
Nesatur halogēnus	jā
Maks. Vada šķērsgriezums	2,5 mm²
Ar naglas apskavu	nē
Ar skrūvēm	nē
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm²
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	4
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP30
Hermētisks	nē
Nominālais spriegums	400 V