Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 35

Preces numurs: 2003800



Ierīču kārbas dobai sienai izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 35 mm un plākšņu biezumu 5 - 28 mm.

- 2 x 3 skrūvju vietas
- ierīču skrūves, skavas uzliktņi
- 4 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm
- 2 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
- savienojums ar citām ierīču kārbām tips HG 35 ar savienojuma balstu tipu ZH 11-V

piegādes piederumi: 10 x savienojuma balsti tips ZH 11-V
Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 68 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilēns

Pamatdati


Preces numurs	2003800
Tips	HG 35
Apzīmējums 1	Ierīču kārba HW
Apzīmējums 2	dobai sienai
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø68mm, H35mm
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,84 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,064 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 35

Preces numurs: 2003800

Izmēri

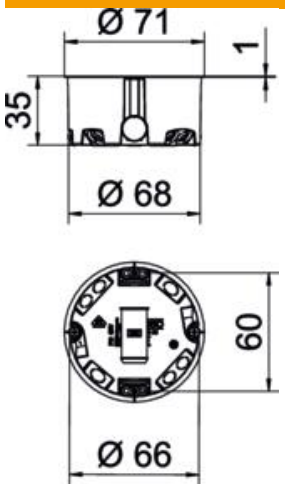

Augstums	35 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	6
Ielikțņu skaits	1
Atveres veids	NYM vadi un datu pārraides kabeļi
Korpusa caurvada veids	Izlaušanas atvere
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Ierīces kontaktligzda
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	apaļš
Frēzējamā cauruma diametrs	68 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu maks.	28 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu min.	5 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm²	4
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Ar skrūvēm	jā
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm²
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP30
Balsti	Savienojuma balsts
Hermētisks	nē
Nominālais spriegums	400 V