Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 47, dubulta

Preces numurs: 2003822



Dubulta ierīču kārba dobai sienai izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 47 mm un plākšņu biezumu 5 - 40 mm.

- 6 skrūvju vietas
- ierīču skrūves, skavas uzliktņi
- 4 kombinēti cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
- 4 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm
- 2 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
- 2 ievadi NYM vadiem 5 x 2,5 mm² vai 7 x 1,5 mm²
- savienojums ar citām ierīču kārbām ar savienojuma balstu tipu ZH 11-V

Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 68 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilēns

Pamatdati


Preces numurs	2003822
Tips	HG 47-DV
Apzīmējums 1	Ierīču kārba HW
Apzīmējums 2	dubulta
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	142x71
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,23 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1446 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 47, dubulta

Preces numurs: 2003822

Izmēri

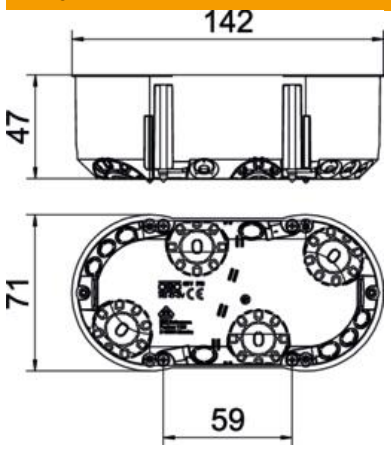

Garums	142 mm
Platums	71 mm
Augstums	47 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	12
Ielikņu skaits	2
Atveres veids	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un caurule
Korpusa caurvada veids	Izlaušanas atvere
Izpildījums	Dubults
Konstrukcijas veids	Ierīces kontaktligzda
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	ovāls
Frēzējamā cauruma diametrs	68 mm
caurules diametram	20/25 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu maks.	40 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu min.	5 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	4
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm²	4
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Kabeļu ievadi 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Ar skrūvēm	jā
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm²
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP30
Balsti	Savienojuma balsts
Hermētisks	nē
Nominālais spriegums	400 V