
Tehnisko datu lapa

HW dobo sienu sienas izvada kārba, dubulta, hermētiska

Preces numurs: 2003834

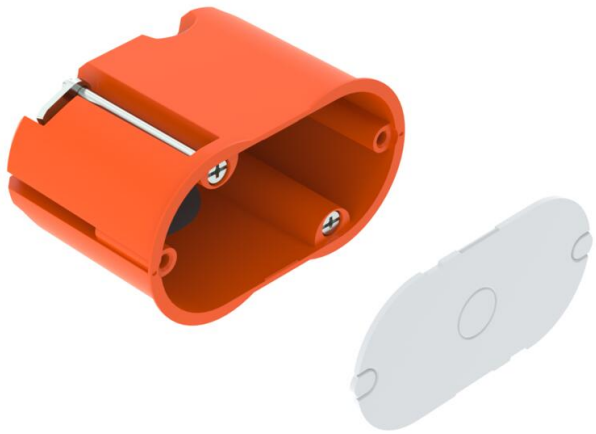

Hermētiska, dubultā sienas izvades kārba dobām sienām, sienas apgaismojuma vai skaļruņu montāžai. Ar vāku.

• 1 ievads NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
• 2 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm²
• 1 kombinētais cauruļu ievads Ø 20 un 25 mm
Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.

VDE | HALOGEN FREE | 850° | CE | IP 30 | 1,5 mm² | 400 V

PP/ TPE Polipropilēns/termoplastisks elastomērs

Pamatdati


Preces numurs	2003834
Tips	HG 45-WAD-LD
Apzīmējums 1	Sienas izvadkārba HW, herm.
Apzīmējums 2	dubulta, ar vāku
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	68x38x45
Krāsa	oranžs/pelēks
Materiāls	Polipropilēns/termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,93 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0837 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

HW dobo sienu sienas izvada kārba, dubulta, hermētiska

Preces numurs: 2003834

Izmēri

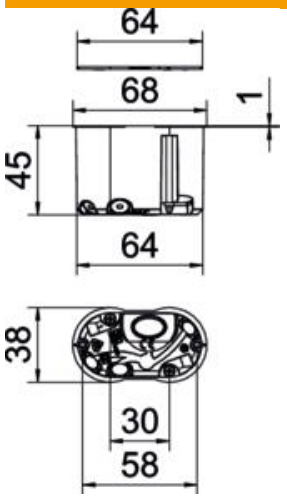

Garums	68 mm
Platums	38 mm
Augstums	45 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	4
Atveres veids	NYM vadi un caurule
Korpusa caurvada veids	Ievades membrāna
Izpildījums	Dubults
Konstrukcijas veids	Sienas izvada kārba
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāks	balts
Vāka nostiprināšana	uzliekams un nofiksējams
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	ovāls
Frēzējamā cauruma diametrs	35 mm
caurules diametram	20/25 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu maks.	40 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu min.	5 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	1
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm²	2
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	1
Ar skrūvēm	nē
Nominālais diametrs maks.	1,5 mm²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm²
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP30
Hermētisks	jā
Nominālais spriegums	400 V