Tehnisko datu lapa

kabeļu nozarkārba T 160, iespraužama blīve

Preces numurs: 2007093



Kabeļu nozarkārba kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un aizsargātās ārtelpās. Taisnstūra forma ar iespraužamu blīvi sānos un izsitamiem ievadiem grīdā. Piemērota montāžai pie sienas/griestiem un montāžai uz montāžas plāksnēm. Ar iekšējās stiprināšanas iespēju un montāžu ar stūra vākiem. Vāks ar ātro noslēgu, noplombējams. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnogļūdeņražus un ir izturīgi pret UV starojumu.
Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK05 atbilstoši DIN EN 50102.

PP/GF Polipropilēns, stiegrots ar stikla šķiedru

Pamatdati


Preces numurs	2007093
Tips	T 160
Apzīmējums 1	Instalācijas kārba
Apzīmējums 2	ar ievādiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	190x150x77
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polipropilēns, stiegrots ar stikla šķiedru
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	30 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2267 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

kabeļu nozarkārba T 160, iespraužama blīve

Preces numurs: 2007093

Izmēri

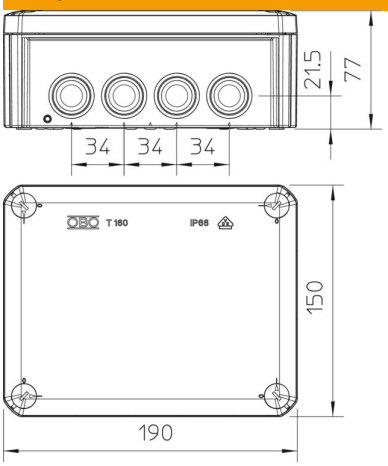

Garums	190 mm
Platums	150 mm
Augstums	77 mm

Tehniskie dati

Virknējams	jā
Ievadu skaits	12
Atveres veids	Iespraužama blīve
Atveres veids	Kabelis
Korpusa caurvada veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500 V
Aprīkojums	bez
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Ievads no aizmugures	jā
Atveres	7 x M25 5 x M32
Sprādziendroša konstrukcija	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	taisnstūra
Elektrosistēmu funkciju	bez
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Stiegrots ar stikla šķiedru	jā
Nesatur halogēnus	jā
Atvēruma iekšējais izmērs	176x135x67 mm
Ekranizēts	nē
ar vāku	jā
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs min.	16 mm²
Nominālais spriegums	500 V
Plombējams	jā
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK05

Tehnisko datu lapa

kabeļu nozarkārba T 160, iespraužama blīve

Preces numurs: 2007093

Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C
Caurspīdīgs vāks	nē
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	nē