Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDR, gaiši pelēka

Preces numurs: 2011514



Iespraužama blīve, paredzēta kabeļu nozarkārbām metriskās caurules tiešai ievietošanai

CE IP 55 M25 M32 M40

TPE Termoplastisks elastomērs

Pamatdati


Preces numurs	2011514
Tips	EDR 25 20-25 LGR
Apzīmējums 1	Iespraužams blīvējums
Apzīmējums 2	caurulem
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø25/20-25
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,68 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0155 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDR, gaiši pelēka

Preces numurs: 2011514

Izmēri

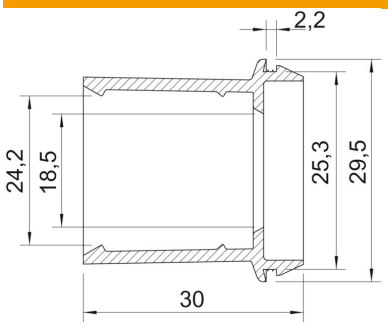

Izmērs A	2,2 mm
Izmērs D1	29,5 mm
Izmērs D2	25,3 mm
Izmērs D3	18,5 mm
Izmērs D4	24,2 mm
Izmērs L	30 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	atvērts
diametram maks.	25 mm
diametram min.	20 mm
sienas biezumam maks.	2,2 mm
sienas biezumam min.	2,2 mm
Lielums	M25
Nesatur halogēnus	jā
Nominālais diametrs	25 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP55