Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDR, gaiši pelēka

Preces numurs: 2011530



Iespraužama blīve, paredzēta kabeļu nozarkārbām metriskās caurules tiešai ievietošanai

CE IP 55 M25 M32 M40

TPE Termoplastisks elastomērs

Pamatdati


Preces numurs	2011530
Tips	EDR 32 25-32 LGR
Apzīmējums 1	Iespraužams blīvējums
Apzīmējums 2	caurulem
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø32/25-32
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,17 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0296 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDR, gaiši pelēka

Preces numurs: 2011530

Izmēri

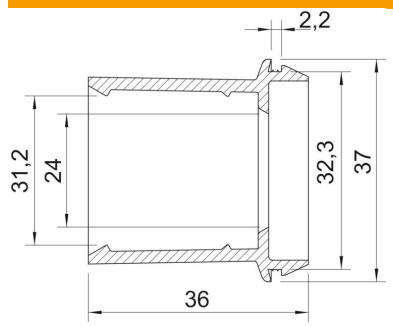

Izmērs A	2,2 mm
Izmērs D1	37 mm
Izmērs D2	32,3 mm
Izmērs D3	24 mm
Izmērs D4	31,2 mm
Izmērs L	36 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	atvērts
diametram maks.	32 mm
diametram min.	25 mm
sienas biezumam maks.	2,2 mm
sienas biezumam min.	2,2 mm
Lielums	M32
Nesatur halogēnus	jā
Nominālais diametrs	32 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP55