Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDR, gaiši pelēka

Preces numurs: 2011546



Iespraužama blīve, paredzēta kabeļu nozarkārbām metriskās caurules tiešai ievietošanai

CE IP 55 M25 M32 M40

TPE Termoplastisks elastomērs

Pamatdati


Preces numurs	2011546
Tips	EDR 40 32-40 LGR
Apzīmējums 1	Iespraužams blīvējums
Apzīmējums 2	caurulem
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø40/32-40
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0517 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDR, gaiši pelēka

Preces numurs: 2011546

Izmēri

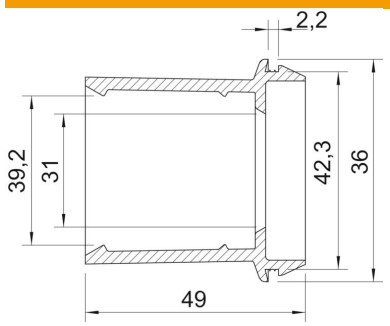

Izmērs A	2,2 mm
Izmērs D1	46 mm
Izmērs D2	42,3 mm
Izmērs D3	31 mm
Izmērs D4	39,2 mm
Izmērs L	49 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	atvērts
diametram maks.	40 mm
diametram min.	32 mm
sienas biezumam maks.	2,2 mm
sienas biezumam min.	2,2 mm
Lielums	M40
Nesatur halogēnus	jā
Nominālais diametrs	40 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP55