Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDK, gaiši pelēka

Preces numurs: 2011638



Ieliekamo blīvi, pakāpeniski to izgriežot, var pielāgot attiecīgajam kabeļa diametram.

HALOGEN FREE | IP 55 | M25

TPE Termoplastisks elastomērs

Pamatdati


Preces numurs	2011638
Tips	EDK 25 LGR
Apzīmējums 1	Iespraužams blīvējums
Apzīmējums 2	kabelim
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø25/5-20
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,214 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0072 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDK, gaiši pelēka

Preces numurs: 2011638

Izmēri

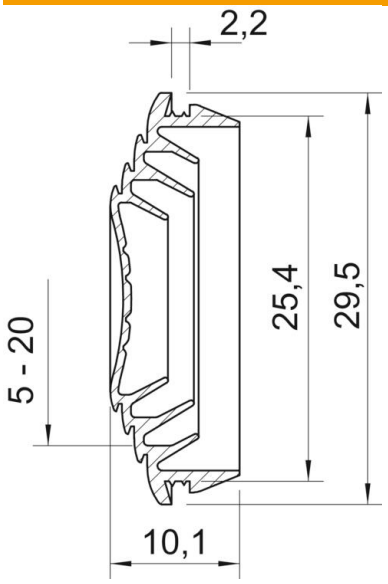

Izmērs A	2,2 mm
Izmērs D1	29,5 mm
Izmērs D2	25,4 mm
Izmērs D3	5 mm
Izmērs D4	14 mm
Izmērs D5	15 mm
Izmērs D6	18
Izmērs D7	19
Izmērs D8	20
Izmērs L	10,1 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	nogriežams
diametram maks.	20 mm
diametram min.	5 mm
sienas biezumam maks.	2,2 mm
sienas biezumam min.	2,2 mm
Lielums	M25
Nesatur halogēnus	jā
Nominālais diametrs	25 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP55