# Tehnisko datu lapa

## Iespraužama blīve EDK, gaiši pelēka

## Preces numurs: 2011646



Ieliekamo blīvi, pakāpeniski to izgriežot, var pielāgot attiecīgajam kabeļa diametram.

HALOGEN FREE

IP 55

M32

TPE Termoplastisks elastomērs

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2011646 |
| Tips | EDK 32 LGR |
| Apzīmējums 1 | Iespraužams blīvējums |
| Apzīmējums 2 | kabelim |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | Ø32/5-25 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Termoplastisks elastomērs |
| Mazākā VK vienība | 50 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 0,328 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0151 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Iespraužama blīve EDK, gaiši pelēka

## Preces numurs: 2011646

### Izmēri

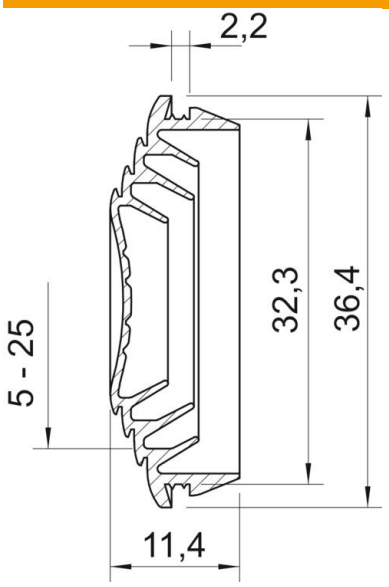


| | |
|---|---|
| Izmērs A | 2,2 mm |
| Izmērs D1 | 36,4 mm |
| Izmērs D2 | 32,3 mm |
| Izmērs D3 | 5 mm |
| Izmērs D4 | 14 mm |
| Izmērs D5 | 15 mm |
| Izmērs D6 | 18 |
| Izmērs D7 | 19 |
| Izmērs D8 | 20 |
| Izmērs D9 (mm) | 25 |
| Izmērs L | 11,4 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | nogriežams |
| diametram maks. | 25 mm |
| diametram min. | 5 mm |
| sienas biezumam maks. | 2,2 mm |
| sienas biezumam min. | 2,2 mm |
| Lielums | M32 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Nominālais diametrs | 32 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP55 |