Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDK, dzidri balta

Preces numurs: 2011697



Ieliekamo blīvi, pakāpeniski to izgriežot, var pielāgot attiecīgajam kabeļa diametram.

HALOGEN FREE

IP 55

M32

TPE Termoplastisks elastomērs

Pamatdati


Preces numurs	2011697
Tips	EDK 32 RW
Apzīmējums 1	Iespraužams blīvējums
Apzīmējums 2	kabelim
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø32/5-25
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,328 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0139 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDK, dzidri balta

Preces numurs: 2011697

Izmēri

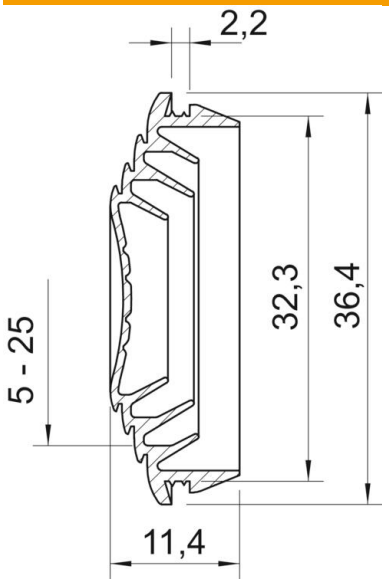

Izmērs A	2,2 mm
Izmērs D1	36,4 mm
Izmērs D2	32,3 mm
Izmērs D3	5 mm
Izmērs D4	14 mm
Izmērs D5	15 mm
Izmērs D6	18
Izmērs D7	19
Izmērs D8	20
Izmērs D9 (mm)	25
Izmērs L	11,4 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	nogriežams
diametram maks.	25 mm
diametram min.	5 mm
sienas biezumam maks.	2,2 mm
sienas biezumam min.	2,2 mm
Lielums	M32
Nesatur halogēnus	jā
Nominālais diametrs	32 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP55