Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDK, dzidri balta

Preces numurs: 2011700



Ieliekamo blīvi, pakāpeniski to izgriežot, var pielāgot attiecīgajam kabeļa diametram.

HALOGEN FREE | CE | UKCA | IP 55 | M40

TPE Termoplastisks elastomērs

Pamatdati


Preces numurs	2011700
Tips	EDK 40 RW
Apzīmējums 1	Iespraužams blīvējums
Apzīmējums 2	kabelim
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø40/5-32
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,534 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0304 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDK, dzidri balta

Preces numurs: 2011700

Izmēri

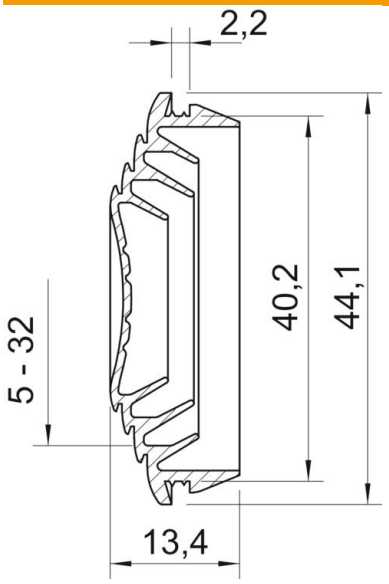

Izmērs A	2,2 mm
Izmērs D1	44,1 mm
Izmērs D2	40,2 mm
Izmērs D3	5 mm
Izmērs D4	14 mm
Izmērs D5	15 mm
Izmērs D6	18
Izmērs D7	20
Izmērs D8	25
Izmērs D9 (mm)	32
Izmērs L	13,4 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	nogriežams
diametram maks.	32 mm
diametram min.	5 mm
sienas biezumam maks.	2,2 mm
sienas biezumam min.	2,2 mm
Lielums	M40
Nesatur halogēnus	jā
Nominālais diametrs	40 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP55