Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDVS, gaiši pelēka

Preces numurs: 2012375

Iespraužamo iemavu var pielāgot attiecīgajam kabeļa diametram, pakāpeniski to nogriežot .



EVA Etilēnvinilacetāts

Pamatdati


Preces numurs	2012375
Tips	EDVS M20 LGR
Apzīmējums 1	Iespraužams blīvējums
Ražotājs	OBO
Izmērs	M20
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Etilēnvinilacetāts
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,117 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0103 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Iespraužama blīve EDVS, gaiši pelēka

Preces numurs: 2012375

Izmēri

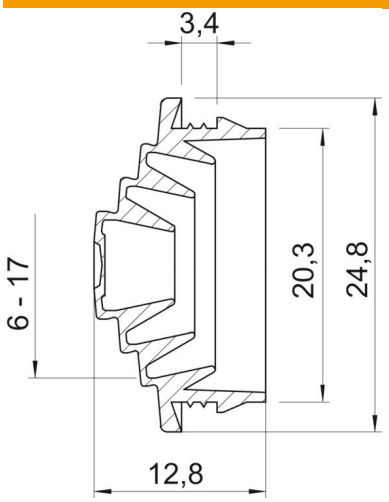

Izmērs A	3,4 mm
Izmērs D1	24,8 mm
Izmērs D2	20,3 mm
Izmērs D3	6 mm
Izmērs D4	10 mm
Izmērs D5	15 mm
Izmērs D6	17
Izmērs L	12,8 mm
Izmērs t	3,4 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	nogriežams
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
diametram maks.	17 mm
diametram min.	0 mm
Lielums	M20
Nesatur halogēnus	jā
Nominālais diametrs	20 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP54