Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks
Preces numurs: 2022762





Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītni ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C. Ieskaitot kontaktuzgriezni.

UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamīds


Pamatdati

Preces numurs	2022762
Tips	V-TEC VM12+ LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar uzgriezni
Ražotājs	OBO
Izmērs	M12
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,337 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0255 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks
Preces numurs: 2022762

Izmēri

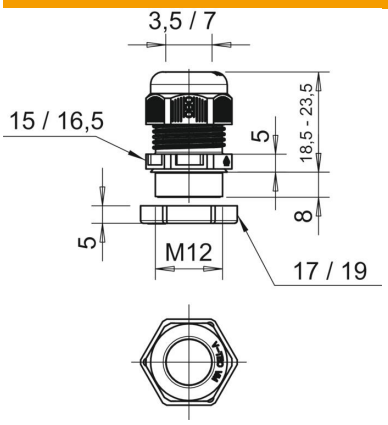

Izmērs E1 (mm)	16,5 mm
Izmērs E2	19 mm
Izmērs L, maks.	23,5 mm
Izmērs L, min.	18,5 mm
Izmērs L1	8 mm
Izmērs L2	5 mm
Izmērs L3	5 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	7 mm
Blīvējuma virsma D min.	3,5 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M12 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	8 mm
Vītnes iekšējais izmērs	12
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	2 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums 1	15 mm
Atslēgas platums 2	17 mm
Aizsardzības veids	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā