# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks
## Preces numurs: 2022772






Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītni ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C. Ieskaitot kontaktuzgriezni.

PA Poliamīds


### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2022772 |
| Tips | V-TEC VM40+ LGR |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads |
| Apzīmējums 2 | ar uzgriezni |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M40 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 10 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 5,15 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,204 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks
## Preces numurs: 2022772

### Izmēri

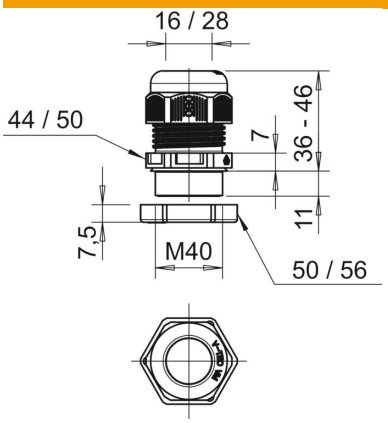


| | |
|---|---|
| Izmērs E1 (mm) | 50 mm |
| Izmērs E2 | 56 mm |
| Izmērs<br>L, maks. | 46 mm |
| Izmērs<br>L, min. | 36 mm |
| Izmērs L1 | 11 mm |
| Izmērs L2 | 7 mm |
| Izmērs L3 | 7,5 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Izpildījums | taisns |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 28 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 16 mm |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| ugunsizturīgs | atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi | bez |
| Vītne | M40 x 1,5 |
| Vītnes veids | metrisks |
| Vītnes garums | 11 mm |
| Vītnes iekšējais izmērs | 40 |
| Vītnes kāpe | 1,5 mm |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Nestabils griezes moments | 10 Nm |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |
| Ar pretuzgriezni | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Triecienizturīgs | nē |
| Atslēgas platums 1 | 44 mm |
| Atslēgas platums 2 | 50 mm |
| Aizsardzības veids | IP68 |
| Dalāms skrūvsavienojums | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 65 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | jā |