# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne gara, gaiši pelēks

## Preces numurs: 2022955




Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītni ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.

650°

UV RESISTANT

IP 68

M

PA Poliamīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2022955 |
| Tips | V-TEC VM L50 LGR |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads |
| Apzīmējums 2 | metrisks pagarināts |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M50 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 5 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 5,01 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,3035 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne gara, gaiši pelēks

## Preces numurs: 2022955

### Izmēri

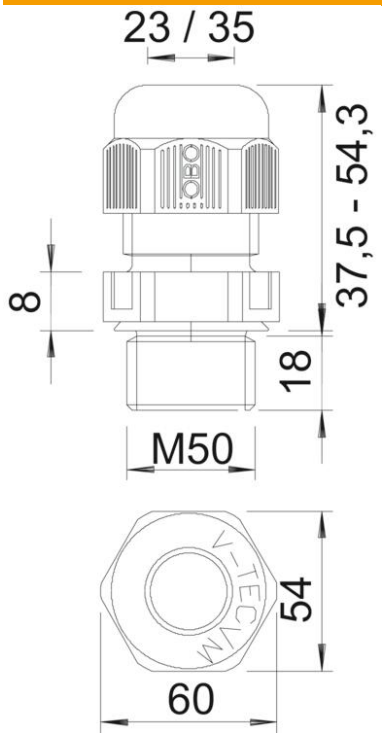


| | |
|---|---|
| Izmērs e | 60 mm |
| Izmērs L, maks. | 54,3 mm |
| Izmērs L, min. | 37,5 mm |
| Izmērs L1 | 18 mm |
| Izmērs L2 | 8 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Izpildījums | taisns |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 35 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 23 mm |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| ugunsizturīgs | atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi | bez |
| Vītne | M50 x 1,5 |
| Vītnes veids | metrisks |
| Vītnes garums | 18 mm |
| Vītnes iekšējais izmērs | 50 |
| Vītnes kāpe | 1,5 mm |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Nestabils griezes moments | 12 Nm |
| Trieciena iedarbības kategorija | 4 |
| Nostiepes fiksācijas kategorija | A |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne gara, gaiši pelēks

## Preces numurs: 2022955

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Ar pretuzgriezni | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Triecienizturīgs | nē |
| Atslēgas platums | 54 |
| Aizsardzības veids | IP68 |
| Sešstūra stūra izmērs | 60 mm |
| Dalāms skrūvsavienojums | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 65 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | jā |