Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne gara, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022957



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītni ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	2022957
Tips	V-TEC VM L63 LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	metrisks pagarināts
Ražotājs	OBO
Izmērs	M63
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,39 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,448 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne gara, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022957

Izmēri

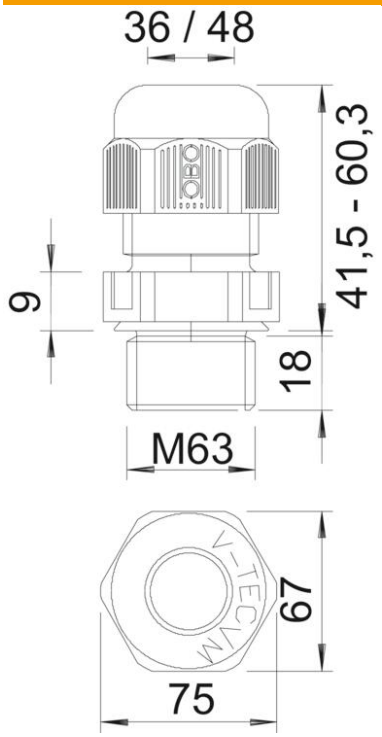

Izmērs e	75 mm
Izmērs L, maks.	60,3 mm
Izmērs L, min.	41,5 mm
Izmērs L1	18 mm
Izmērs L2	9 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	48 mm
Blīvējuma virsma D min.	36 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M63 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	18 mm
Vītnes iekšējais izmērs	63
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	12 Nm
Trieciena iedarbības kategorija	4
Nostiepes fiksācijas kategorija	A
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne gara, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022957

Tehniskie dati

Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	68
Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	75 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā