Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023040



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītni ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.
šādi iespējams bez problēmām aizvērt nevajadzīgas atveres. Novērsta putekļu un ūdens iekļuve, un tiek saglabāta aizsardzības klase.

Ideāli būtu, ja visas atveres un kabeļu skrūvsavienojumi tiktu aizvērti jau uzstādīšanas procesā. Tas ievērojami samazinātu darba apjomu, veicot papildu instalāciju.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	2023040
Tips	V-TEC VM12VS LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievāds
Apzīmējums 2	komplektā ar korķi
Ražotājs	OBO
Izmērs	M12
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,36 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0205 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023040

Izmēri

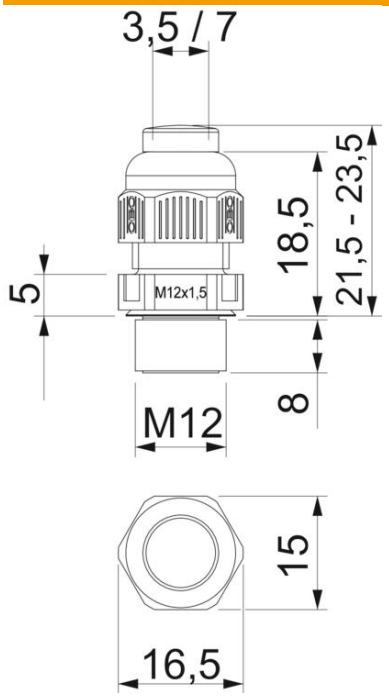

Garums	21,5 mm
Platums	15 mm
Augstums	16,5 mm
Izmērs e	16,5 mm
Izmērs L, maks.	23,5 mm
Izmērs L, min.	21,5 mm
Izmērs L1	8 mm
Izmērs L2	5 mm
Izmērs L3	18,5 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	7 mm
Blīvējuma virsma D min.	3,5 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M12 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	8 mm
Vītnes iekšējais izmērs	12
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	2 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	15

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023040

Tehniskie dati

Atslēgas platums 1	15 mm
Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	16,5 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā