Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, garš, gaiši pelēks

Preces numurs: 2024314



Kabeļu skrūvsavienojums ar PG savienojuma vītni ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju kārbām privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.

HALOGEN FREE · 750° · UV RESISTANT · IP 68 · Pg

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	2024314
Tips	V-TEC L PG13 LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar pagarināto vītni
Ražotājs	OBO
Izmērs	PG13,5
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,09 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0593 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, garš, gaiši pelēks

Preces numurs: 2024314

Izmēri

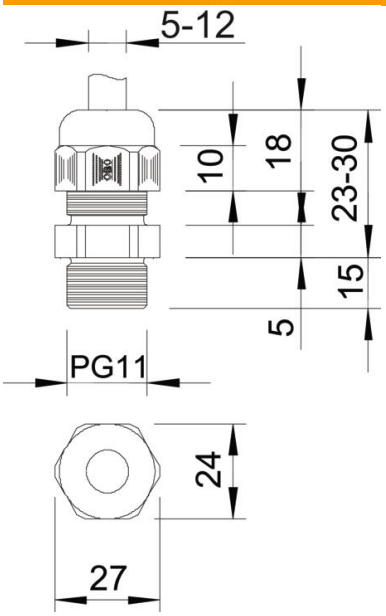

Izmērs e	27 mm
Izmērs L, maks.	30 mm
Izmērs L, min.	23 mm
Izmērs L1	15 mm
Izmērs L2	5 mm
Izmērs L3	18 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	12 mm
Blīvējuma virsma D min.	5 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	Pg 13,5
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	15 mm
Vītnes iekšējais izmērs	13,5
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	2,5 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	24
Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	27 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, garš, gaiši pelēks

Preces numurs: 2024314

Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, maks.	12 mm
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, min.	6 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā