Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks
Preces numurs: 2024659



Kabeļu skrūvsavienojums ar PG savienojuma vītni ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju kārbām privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C. Ieskaitot kontaktuzgriezni.
Tabulas kolonna D1: blīvējuma vieta atb. VDE 0619, kurā nav nepieciešama nostiepes fiksācija
Tabulas kolonna D2: blīvējuma vieta, kā arī nostiepes fiksators un aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu atb. VDE 0619

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	2024659
Tips	V-TEC PG11+ LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar uzgriezni
Ražotājs	OBO
Izmērs	PG11
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,074 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0509 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks

Preces numurs: 2024659

Izmēri

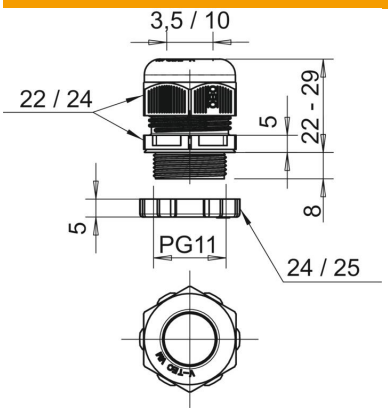

Izmērs E1 (mm)	25 mm
Izmērs E2	24 mm
Izmērs L, maks.	29 mm
Izmērs L, min.	22 mm
Izmērs L1	8 mm
Izmērs L2	5 mm
Izmērs L3	5 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	10 mm
Blīvējuma virsma D min.	3,5 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	Pg 11
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	8 mm
Vītnes iekšējais izmērs	11
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	jā
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums 1	22 mm
Atslēgas platums 2	24 mm
Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	25 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, maks.	10 mm
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, min.	4,5 mm

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks
Preces numurs: 2024659

Tehniskie dati

Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā