# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks
## Preces numurs: 2024673



Kabeļu skrūvsavienojums ar PG savienojuma vītni ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju kārbām privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C. Ieskaitot kontaktuzgriezni.
Tabulas kolonna D1: blīvējuma vieta atb. VDE 0619, kurā nav nepieciešama nostiepes fiksācija
Tabulas kolonna D2: blīvējuma vieta, kā arī nostiepes fiksators un aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu atb. VDE 0619

PA Poliamīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2024673 |
| Tips | V-TEC PG48+ LGR |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads |
| Apzīmējums 2 | ar uzgriezni |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | PG48 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 5 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 11,29 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,5465 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks

## Preces numurs: 2024673

### Izmēri

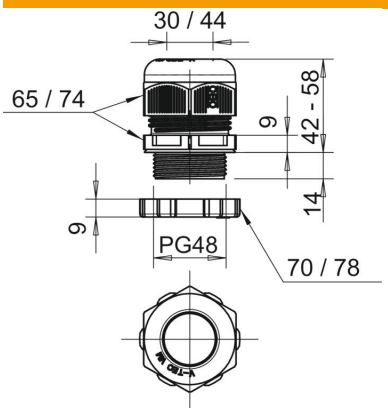


| | |
|---|---|
| Izmērs E1 (mm) | 74 mm |
| Izmērs E2 | 78 mm |
| Izmērs L, maks. | 58 mm |
| Izmērs L, min. | 42 mm |
| Izmērs L1 | 14 mm |
| Izmērs L2 | 9 mm |
| Izmērs L3 | 8 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Izpildījums | taisns |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 44 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 30 mm |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi | bez |
| Vītne | Pg 48 |
| Vītnes veids | PG |
| Vītnes garums | 14 mm |
| Vītnes iekšējais izmērs | 48 |
| Vītnes kāpe | 1,5 mm |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |
| Ar pretuzgriezni | jā |
| ROHS atbilstība | jā |
| Triecienizturīgs | nē |
| Atslēgas platums 1 | 65 mm |
| Atslēgas platums 2 | 70 mm |
| Aizsardzības veids | IP68 |
| Sešstūra stūra izmērs | 74 mm |
| Dalāms skrūvsavienojums | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 65 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, maks. | 44 mm |
| Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, min. | 30 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks
## Preces numurs: 2024673

**Tehniskie dati**

| | |
|---|---|
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | jā |