Tehnisko datu lapa

Izplešanas knaibles blīvēšanas ieliktnim, dalāmam kabeļa skrūvsavienojumam

Preces numurs: 2024900



M25

Izplešanas knaibles ir ideāls palīglīdzeklis, ar kuru var atvērt ieliekamo blīvi. Tādējādi atsevišķo kabeļu ievietošana notiek vienkārši un ātri.

Lai to izdarītu, ievietojiet kabeli izplešanas knaiblēs, blīves dalāmajā daļā iebīdiet izplešanas knaibles un atveriet. Tagad kabeli var ērti ievietot blīvē.

Skrūvsavienojumu komplektā ir starpbalsts, kupoluzgrieznis un blīve, piegādes komplektā, protams, ir arī dalītais kontruzgrieznis.

Pamatdati


Preces numurs	2024900
Tips	V-TEC TBZ
Apzīmējums 1	Blīvslēgu instruments
Apzīmējums 2	for V-TEC TB
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	26 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0307 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Izplešanas knaibles blīvēšanas ieliktnim, dalāmam kabeļa skrūvsavienojumam

Preces numurs: 2024900

Izmēri

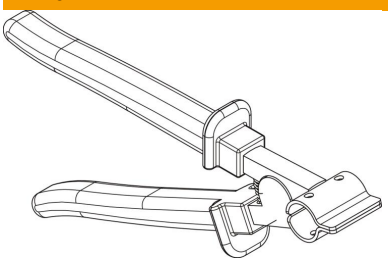

Garums	215 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītnes veids	metrisks
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	jā
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP67
Dalāms skrūvsavienojums	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē