# Tehnisko datu lapa

## Dalāms kabeļa skrūvsavienojums, blīvēšanas ieliktnis, 1 kabelis, gaiši pelēks
## Preces numurs: 2024916



Atdalāmie kabeļu skrūvsavienojumi V-TEC TB.. tāpat kā visi V-TEC skrūvsavienojumi garantē drošu kabeļu izolāciju. Dalāmie kabeļu ievadi nodrošina iespēju vienkārši un ātri instalēt, piemēram, iepriekš pielāgotus kabeļus vai funkciju vadus.

Izcils risinājums ir V-TEC TB gan esošās instalācijas vēlākai papildināšanai, gan “remonta skrūvsavienojumi”, kas nodrošina iespēju veikt remontu, neveicot jau uzstādītu kabeļu demontāžu un nepārtraucot ražošanas procesu.

Dažādie blīvēšanas ieliktņi nodrošina dažādu diametru kabeļu blīvēšanas iespēju atbilstoši izvēlētajam blīvēšanas ieliktnim. Izplešanas knaibles ir ideāls palīglīdzeklis, ar kuru var atvērt ieliekamo blīvi. Tādējādi atsevišķo kabeļu ievietošana notiek vienkārši un ātri.

Skrūvsavienojumu komplektā ir starpbalsts, kupoluzgrieznis un blīve, piegādes komplektā, protams, ir arī dalītais kontruzgrieznis.

HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | CE | RoHS conform | UKCA | IP 67 | M | M25

PC Polikarbonāts

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2024916 |
| Tips | V-TEC TB25 11-13 |
| Apzīmējums 1 | Blīvslēgs, izjaucams |
| Apzīmējums 2 | Blīvējums, 1 kabelis |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M25 |
| Krāsa | gaiši pelēks |
| Materiāls | Polikarbonāts |
| Mazākā VK vienība | 5 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 3,11 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,1224 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Dalāms kabeļa skrūvsavienojums, blīvēšanas ieliktnis, 1 kabelis, gaiši pelēks

## Preces numurs: 2024916

### Izmēri

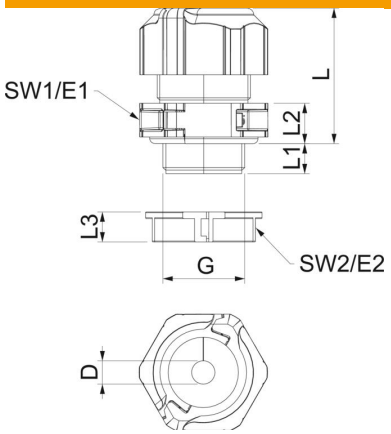


| | |
|---|---|
| Garums | 35 mm |
| Platums | 38,5 mm |
| Augstums | 50 mm |
| Izmērs D | 13 mm |
| Izmērs E1 (mm) | 38,5 mm |
| Izmērs E2 | 33,8 mm |
| Izmērs G | M25x1,5 mm |
| Izmērs L | 41 mm |
| Izmērs L, maks. | 40 mm |
| Izmērs L, min. | 31,5 mm |
| Izmērs L1 | 11 mm |
| Izmērs L2 | 10 mm |
| Izmērs L3 | 9 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Urbumu skaits | 1 |
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Izpildījums | taisns |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 13 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 11 mm |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| ugunsizturīgs | atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi | bez |
| Vītne | M25 x 1,5 |
| Vītnes veids | metrisks |
| Vītnes garums | 11 mm |
| Vītnes iekšējais izmērs | 25 |
| Vītnes kāpe | 1,5 mm |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Nestabils griezes moments | 4 Nm |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |
| Ar pretuzgriezni | jā |
| Triecienizturīgs | jā |
| Atslēgas platums 1 | 35 mm |
| Atslēgas platums 2 | 31 mm |
| Aizsardzības veids | IP67 |
| Dalāms skrūvsavienojums | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 80 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | nē |