
# Tehnisko datu lapa

## Dalāms kabeļa skrūvsavienojums, blīvēšanas ieliktnis, daudzvietīgs, gaiši pelēks
## Preces numurs: 2024954

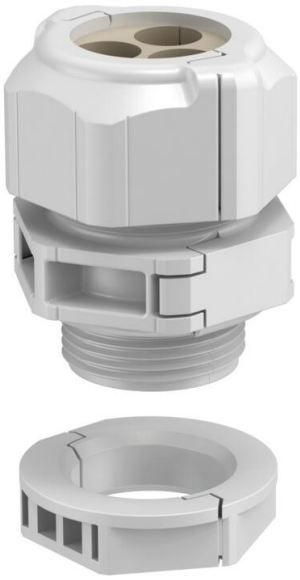

Atdalāmie kabeļu skrūvsavienojumi V-TEC TB.. tāpat kā visi V-TEC skrūvsavienojumi garantē drošu kabeļu izolāciju. Dalāmie kabeļu ievadi nodrošina iespēju vienkārši un ātri instalēt, piemēram, iepriekš pielāgotus kabeļus vai funkciju vadus.

Izcils risinājums ir V-TEC TB gan esošās instalācijas vēlākai papildināšanai, gan “remonta skrūvsavienojumi”, kas nodrošina iespēju veikt remontu, neveicot jau uzstādītu kabeļu demontāžu un nepārtraucot ražošanas procesu.

Blīvēšanas ieliktņi ir vairāku kabeļu ievadīšanai cauri vienam urbumam. Atkarībā no izmantošanas norādītie urbuma diametri, pievelkot kabeļa skrūvsavienojumu, tiek samazināti par 1-2 mm
Izplešanas knaibles ir ideāls palīglīdzeklis, ar kuru var atvērt ieliekamo blīvi. Tādējādi atsevišķo kabeļu ievietošana notiek vienkārši un ātri.

Skrūvsavienojumu komplektā ir starpbalsts, kupoluzgrieznis un blīve, piegādes komplektā, protams, ir arī dalītais kontruzgrieznis.
Citi daudzvietīgi blīvēšanas ieliktņi pēc pieprasījuma.

PC Polikarbonāts


### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2024954 |
| Tips | V-TEC TB20 2x6 |
| Apzīmējums 1 | Blīvslēgs, izjaucams |
| Apzīmējums 2 | vairākiem kabeļiem |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M20 |
| Krāsa | gaiši pelēks |
| Materiāls | Polikarbonāts |
| Mazākā VK vienība | 5 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 2,113 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,1047 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Dalāms kabeļa skrūvsavienojums, blīvēšanas ieliktnis, daudzvietīgs, gaiši pelēks
## Preces numurs: 2024954

### Izmēri

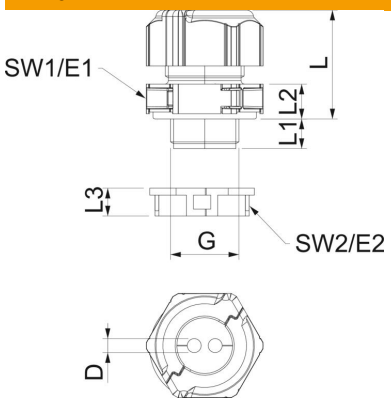


| | |
|---|---|
| Garums | 30 mm |
| Platums | 29 mm |
| Augstums | 40 mm |
| Izmērs D | 6 mm |
| Izmērs E1 (mm) | 33,5 mm |
| Izmērs E2 | 30 mm |
| Izmērs G | M20x1,5 mm |
| Izmērs L | 30 mm |
| Izmērs L, maks. | 30,5 mm |
| Izmērs L, min. | 24,5 mm |
| Izmērs L1 | 10 mm |
| Izmērs L2 | 8,5 mm |
| Izmērs L3 | 8 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Urbumu skaits | 2 |
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Izpildījums | taisns |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| ugunsizturīgs | atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi | bez |
| Vītne | M20 x 1,5 |
| Vītnes veids | metrisks |
| Vītnes garums | 10 mm |
| Vītnes iekšējais izmērs | 20 |
| Vītnes kāpe | 1,5 mm |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Nestabils griezes moments | 2 Nm |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | jā |
| Ar pretuzgriezni | jā |
| Triecienizturīgs | jā |
| Atslēgas platums 1 | 30 mm |
| Atslēgas platums 2 | 27 mm |
| Aizsardzības veids | IP67 |
| Sešstūra stūra izmērs | 30 mm |
| Dalāms skrūvsavienojums | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 80 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | nē |