
Tehnisko datu lapa

Dalāms kabeļa skrūvsavienojums, blīvēšanas ieliktnis, daudzvietīgs, gaiši pelēks
Preces numurs: 2024986

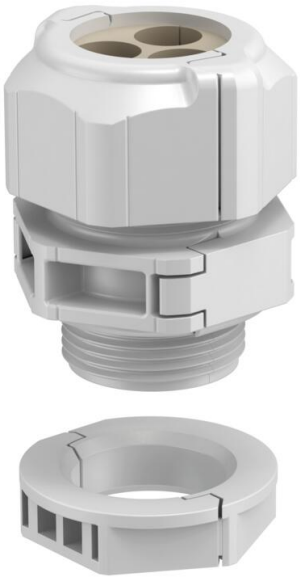

Atdalāmie kabeļu skrūvsavienojumi V-TEC TB.. tāpat kā visi V-TEC skrūvsavienojumi garantē drošu kabeļu izolāciju. Dalāmie kabeļu ievadi nodrošina iespēju vienkārši un ātri instalēt, piemēram, iepriekš pielāgotus kabeļus vai funkciju vadus.

Izcils risinājums ir V-TEC TB gan esošās instalācijas vēlākai papildināšanai, gan “remonta skrūvsavienojumi”, kas nodrošina iespēju veikt remontu, neveicot jau uzstādītu kabeļu demontāžu un nepārtraucot ražošanas procesu.

Blīvēšanas ieliktņi ir vairāku kabeļu ievadīšanai cauri vienam urbumam. Atkarībā no izmantošanas norādītie urbuma diametri, pievelkot kabeļa skrūvsavienojumu, tiek samazināti par 1-2 mm
Izplešanas knaibles ir ideāls palīglīdzeklis, ar kuru var atvērt ieliekamo blīvi. Tādējādi atsevišķo kabeļu ievietošana notiek vienkārši un ātri.

Skrūvsavienojumu komplektā ir starpbalsts, kupoluzgrieznis un blīve, piegādes komplektā, protams, ir arī dalītais kontruzgrieznis.
Citi daudzvietīgi blīvēšanas ieliktņi pēc pieprasījuma.

PC Polikarbonāts


Pamatdati

Preces numurs	2024986
Tips	V-TEC TB32 3x9
Apzīmējums 1	Blīvslēgs, izjaucams
Apzīmējums 2	vairākiem kabeļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	M32
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,196 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3513 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Dalāms kabeļa skrūvsavienojums, blīvēšanas ieliktnis, daudzvietīgs, gaiši pelēks
Preces numurs: 2024986

Izmēri

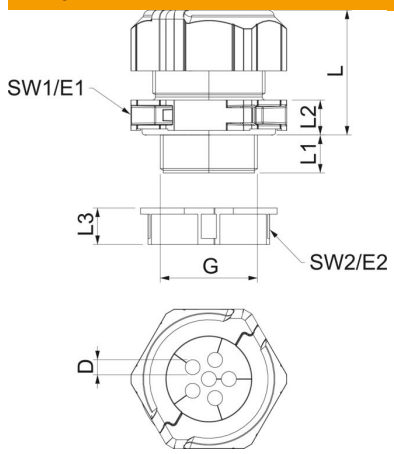

Garums	46 mm
Platums	51,5 mm
Augstums	53,5 mm
Izmērs D	9 mm
Izmērs E1 (mm)	51,5 mm
Izmērs E2	45 mm
Izmērs G	M32x1,5 mm
Izmērs L	41 mm
Izmērs L, maks.	41 mm
Izmērs L, min.	32 mm
Izmērs L1	14 mm
Izmērs L2	10 mm
Izmērs L3	12 mm

Tehniskie dati

Urbumu skaits	3
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M32 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	14 mm
Vītnes iekšējais izmērs	32
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	8 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	jā
Ar pretuzgriezni	jā
Triecienizturīgs	jā
Atslēgas platums 1	46 mm
Atslēgas platums 2	40 mm
Aizsardzības veids	IP67
Sešstūra stūra izmērs	45 mm
Dalāms skrūvsavienojums	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē