Tehnisko datu lapa

Aizbāznis, metrisks un PG

Preces numurs: 2029520



Blīvēšanas spraudnis <% AID: 79: Vērtība: RAM1;%> putekļu un ūdens aizsardzībai iemontētiem, bet (vēl) neizmantotiem V-TEC... kabeļu skrūvsavienojumiem.

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	2029520
Tips	107VS VM 16 PA
Apzīmējums 1	Skrūvejāms aizsēgs
Ražotājs	OBO
Izmērs	16mm
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,19 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0022 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Aizbāznis, metrisks un PG

Preces numurs: 2029520

Izmēri

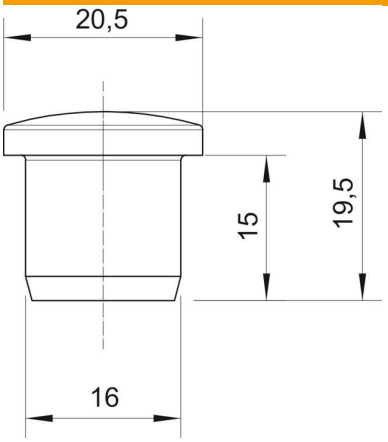

Izmērs D1	16 mm
Izmērs D2	20,5 mm
Izmērs H	19,5 mm
Izmērs L	15 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Citi
aizsargāta pret eksploziju	nē
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Piemērots metriskajam vītnes izmēram	25
Piemērots PG vītnes izmēram	21
Vītnes veids	metrisks
Vītnes iekšējais izmērs, metrisks/ PG	25
Stiegrots ar stikla šķiedru	jā
Lielums	M25 / Pg21
Nesatur halogēnus	jā
Iekšējais diametrs	16 mm
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	100 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C