Tehnisko datu lapa

Aizbāznis, metrisks un PG

Preces numurs: 2029523



Blīvēšanas spraudnis <% AID: 79: Vērtība: RAM1;%> putekļu un ūdens aizsardzībai iemontētiem, bet (vēl) neizmantotiem V-TEC... kabeļu skrūvsavienojumiem.

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	2029523
Tips	107VS VM 20 PA
Apzīmējums 1	Skrūvejāms aizsēgs
Ražotājs	OBO
Izmērs	20mm
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,25 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0035 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Aizbāznis, metrisks un PG

Preces numurs: 2029523

Izmēri

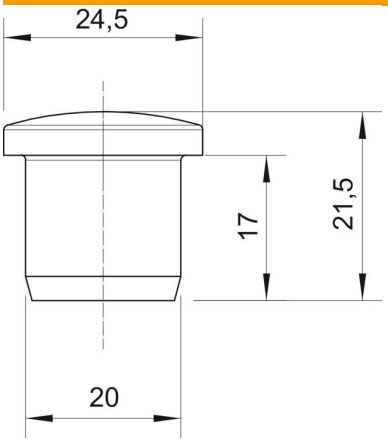

Izmērs D1	20 mm
Izmērs D2	24,5 mm
Izmērs H	21,5 mm
Izmērs L	17 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Citi
aizsargāta pret eksploziju	nē
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Piemērots metriskajam vītnes izmēram	32
Piemērots PG vītnes izmēram	29
Vītnes veids	metrisks
Vītnes iekšējais izmērs, metrisks/ PG	32
Stiegrots ar stikla šķiedru	jā
Lielums	M32 / Pg29
Nesatur halogēnus	jā
Iekšējais diametrs	20 mm
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	100 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C