Tehnisko datu lapa

Ieskrūvējama iemava, metriska vītne ar caurduramu membrānu

Preces numurs: 2032384



Ar caursitamu membrānu, ar iespiestu atveri D, kas sākotnēji ir noslēgta.
Blīve metriskās vītnes ieskrūvēšanai, atb. IEC 423.
Ar pašblīvējošu konusu vītnes beigās, tādēļ savienojuma vītnes gredzenblīve nav nepieciešama.
Pareizi veiktas montāžas gadījumā aizsardzības klase sasniedz IP54.
Ar caursitamu membrānu, ar iespiestu atveri D, kas sākotnēji ir noslēgta.

HALOGEN FREE CE IP 54 M

PE Polietilēns

Pamatdati


Preces numurs	2032384
Tips	90 M25 GE
Apzīmējums 1	Ieskruvējams nipelis
Apzīmējums 2	aizvērts versija
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polietilēns
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,513 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,011 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Ieskrūvējama iemava, metriska vītne ar caurduramu membrānu

Preces numurs: 2032384

Izmēri

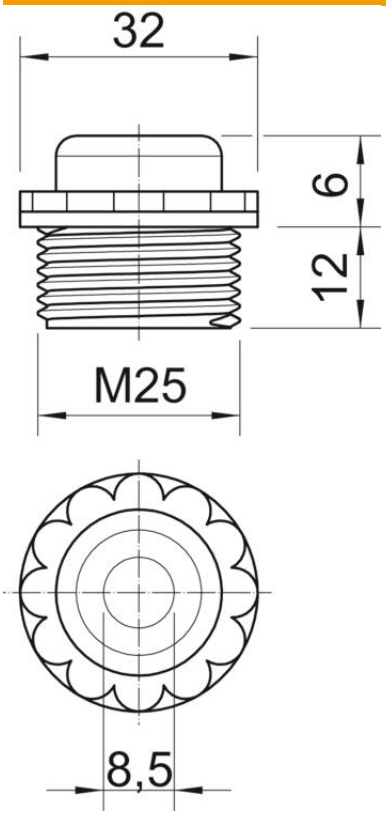

Izmērs D	8,5 mm
Izmērs e	32 mm
Izmērs L1	12 mm
Izmērs L2	6 mm

Tehniskie dati

Vītnes garums	12 mm
Lielums	M25
Nesatur halogēnus	jā
ROHS atbilstība	jā
Atslēgas platums	30
Aizsardzības veids	IP54