# Tehnisko datu lapa

## Alumīnija caurule, bez vītnes

## Preces numurs: 2046003



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi.

Alu Alumīnijs

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2046003 |
| Tips | S20W ALU |
| Apzīmējums 1 | Aluminijas caurule |
| Apzīmējums 2 | bez vītnes |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | Ø20, 3000mm |
| Materiāls | Alumīnijs |
| Mazākā VK vienība | 30 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 19,134 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 2,4064 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Alumīnija caurule, bez vītnes

## Preces numurs: 2046003

### Izmēri

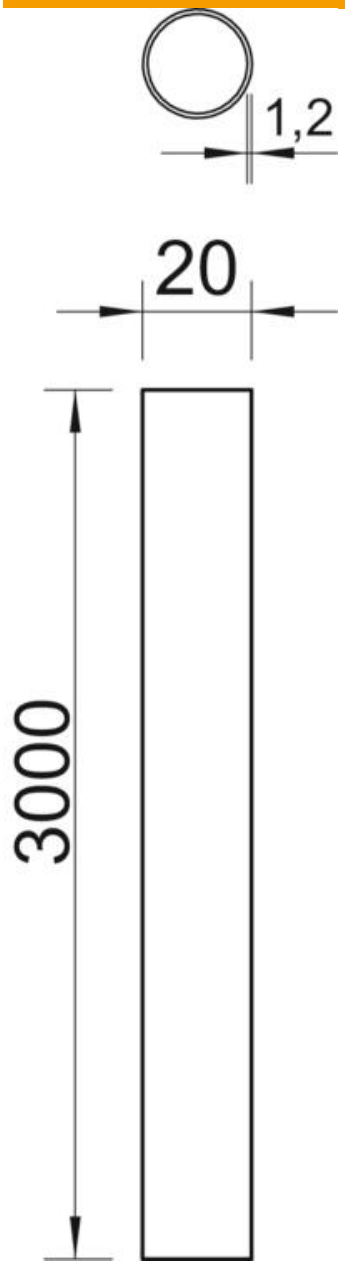


| | |
|---|---|
| Garums | 3 000 mm |
| Izmērs D | 20 mm |
| Izmērs L | 3 000 mm |
| Izmērs m (mm) | M20 |
| Izmērs t | 1,2 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Alumīnija caurule, bez vītnes

## Preces numurs: 2046003

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Virsapmetuma | jā |
| Cauruļu izpildījums | stingrs bez vītnes |
| Montāža betonā | jā |
| Lieces īpašības | stingrs |
| Spiedes stiprība | smags (1250 N) |
| Ekspluatācijas temperatūra, maks. | + 250 °C |
| Ekspluatācijas temperatūra, min. | - 45 °C |
| Montāža dobās sienās | jā |
| Montāža pie koka | jā |
| Instalēšana gruntī | jā |
| Montāža ārpus telpām | jā |
| Klasifikācijas kods | 44561 |
| Mašīnas un iekārtas instalēšana | jā |
| Ar uzmavu | nē |
| Virsma matēta | nē |
| Pulēta virsma | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Triecienizturība | smags (2,0 kg/300 mm) |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 250 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -45 °C |
| Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts) | jā |
| Montāža zem pamatnes (grīdas segums) | jā |
| Zemapmetuma | jā |