Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046004



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi.

Alu Alumīnijs

Pamatdati


Preces numurs	2046004
Tips	S25W ALU
Apzīmējums 1	Aluminijas caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø25, 3000mm
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	26,134 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,2823 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046004

Izmēri

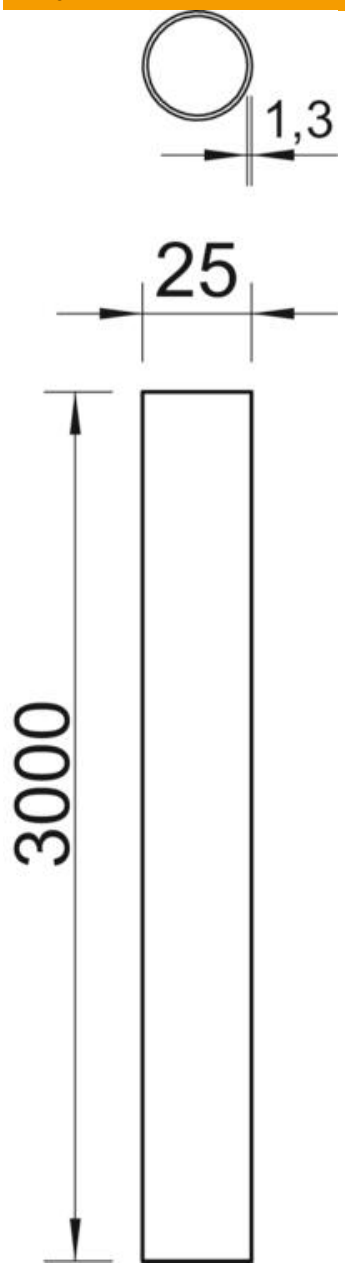

Garums	3 000 mm
Izmērs D	25 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M25
Izmērs t	1,3 mm

Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046004

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	smags (1250 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 250 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	jā
Montāža ārpus telpām	jā
Klasifikācijas kods	44561
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uzmavu	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturība	smags (2,0 kg/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā