Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurule, ar vītni

Preces numurs: 2046033



Caurule elektroinstalācijai atb. EN 61386-1 ar vītni abos galos atb. DIN EN 60423 kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai.
Ar gludu iekšpusi. Katrai caurulei jau ir uzskrūvēta savienošanas uzmava.

Alu Alumīnijs

Pamatdati


Preces numurs	2046033
Tips	SM20W ALU
Apzīmējums 1	Aluminijas caurule
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M20x1,5,3000
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	29,17 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,6655 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurule, ar vītni

Preces numurs: 2046033

Izmēri

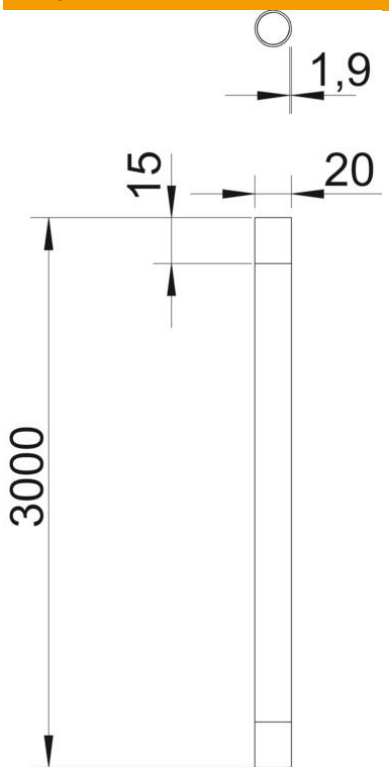

Garums	3 000 mm
Izmērs D	20 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs l	15 mm
Izmērs m (mm)	M20
Izmērs t	1,9 mm

Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurule, ar vītni

Preces numurs: 2046033

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs ar vītni
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	ļoti smaga (4000 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 250 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Vītne	M20x1,5
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	jā
Montāža ārpus telpām	jā
Klasifikācijas kods	55561
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturība	ļoti smags (6,8/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā