Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046507



Caurule elektroinstalācijai atb. EN 61386-1 ar vītni abos galos atb. DIN EN 60423 kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai.
Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidējā). Katrai caurulei jau ir uzskrūvēta savienošanas uzmava.

M E30 E90

St Tērauds

PE50 PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati

Preces numurs	2046507
Tips	SM63W SW
Apzīmējums 1	Metala caurule ar vītni
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M63, 3000mm
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsma	PES50 – poliesters/epoksīds
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	9
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	287,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,9748 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046507

Izmēri

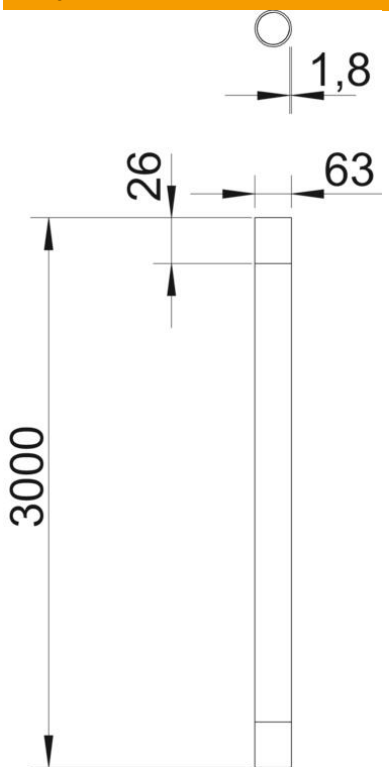

Garums	3 000 mm
Izmērs D	63 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs l	25 mm
Izmērs m (mm)	M63
Izmērs t	1,7 mm

Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046507

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs ar vītni
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	ļoti smaga (4000 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 250 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Vītne	M63x1,5
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	55561
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uzmavu	jā
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturība	ļoti smags (6,8/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā