Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046525

Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītni atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



M E30 E90

St Tērauds

PE50 PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati


Preces numurs	2046525
Tips	SVM32W SW
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītni
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M32x1,5
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsma	PES50 – poliesters/epoksīds
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	8,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2175 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046525

Izmēri

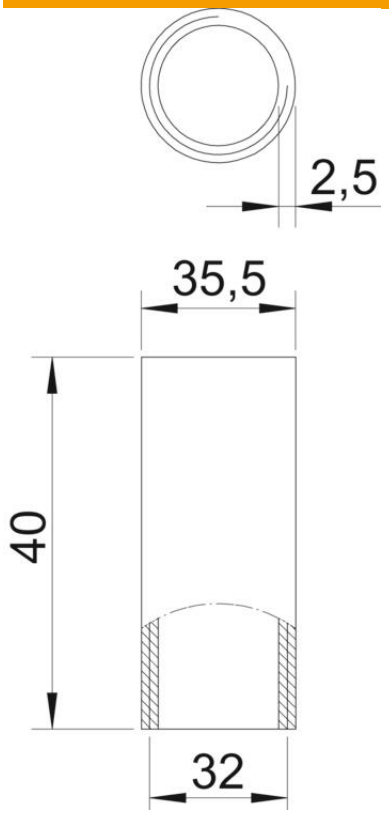

Garums	40 mm
Izmērs D	35,5 mm
Izmērs d	32 mm
Izmērs L	40 mm
Izmērs m (mm)	M32
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	32 mm
Vītne	M32x1,5
Lielums	32
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē