Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046526

Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītni atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



M E30 E90

St Tērauds

PE50 PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati


Preces numurs	2046526
Tips	SVM40W SW
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītni
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M40x1,5
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsma	PES50 – poliesters/epoksīds
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3795 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046526

Izmēri

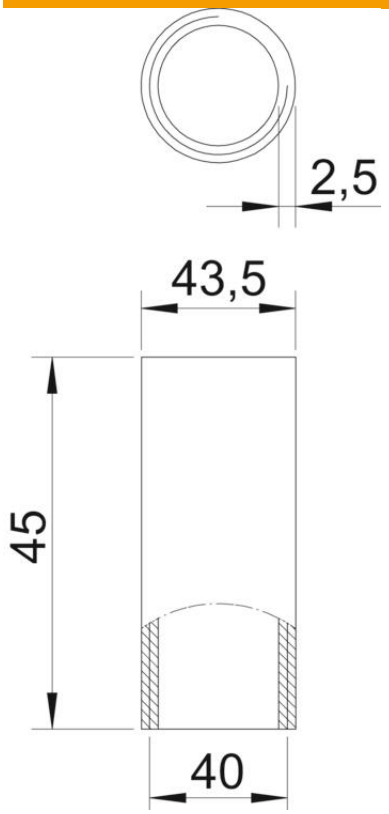

Garums	45 mm
Izmērs D	43,5 mm
Izmērs d	40 mm
Izmērs L	45 mm
Izmērs m (mm)	M40
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	40 mm
Vītne	M40x1,5
Lielums	40
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē