Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda caurule, ar vītni

Preces numurs: 2046534



Caurule elektroinstalācijai atb. EN 61386-1 ar vītni abos galos atb. DIN EN 60423 kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai.
Ar gludu iekšpusi. 4. korozijas aizsardzības klase (augsta). Katrai caurulei jau ir uzskrūvēta savienošanas uzmava.

M E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	2046534
Tips	SM20W FT
Apzīmējums 1	Metala caurule ar vītni
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M20, 3000mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	79 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,6466 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda caurule, ar vītni

Preces numurs: 2046534

Izmēri

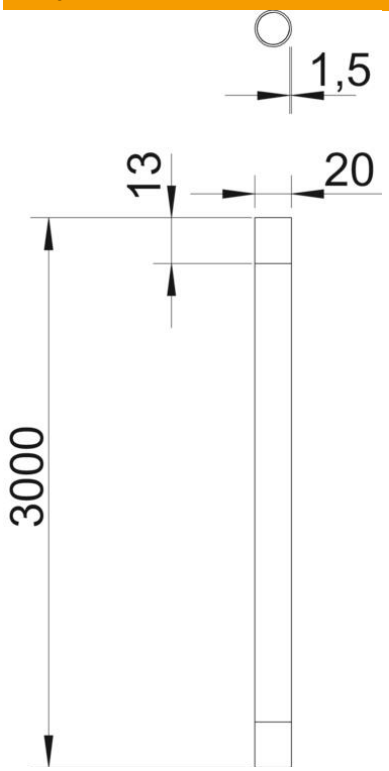

Garums	3 000 mm
Izmērs D	20 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs l	13 mm
Izmērs m (mm)	M20
Izmērs t	1,5 mm

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda caurule, ar vītni

Preces numurs: 2046534

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs ar vītni
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	ļoti smaga (4000 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Vītne	M20x1,5
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	jā
Montāža ārpus telpām	jā
Klasifikācijas kods	55571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uzmavu	jā
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturība	ļoti smags (6,8/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā