Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar cinka un niķeļa pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046553

Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītni atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



M E30 E90

St Tērauds

DN ar cinka / niķeļa pārklājumu

Pamatdati


Preces numurs	2046553
Tips	SVM16W DN
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītni
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M16x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsma Virsmas standarts	ar cinka / niķeļa pārklājumu
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1493 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar cinka un niķeļa pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046553

Izmēri

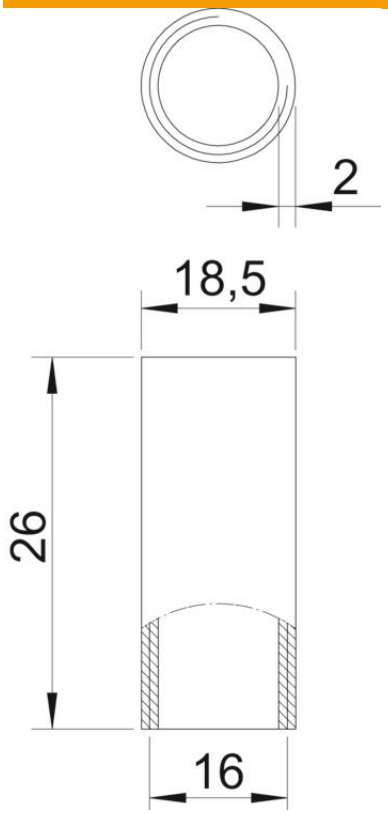

Garums	26 mm
Izmērs D	18,5 mm
Izmērs d	16 mm
Izmērs L	26 mm
Izmērs m (mm)	M16
Izmērs t	2 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	16 mm
Vītne	M16x1,5
Lielums	16
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē