Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar cinka un niķeļa pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046558

Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītni atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



M E30 E90

St Tērauds

DN ar cinka / niķeļa pārklājumu

Pamatdati


Preces numurs	2046558
Tips	SVM40W DN
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītni
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M40x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsma Virsmas standarts	ar cinka / niķeļa pārklājumu
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3596 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar cinka un niķeļa pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046558

Izmēri

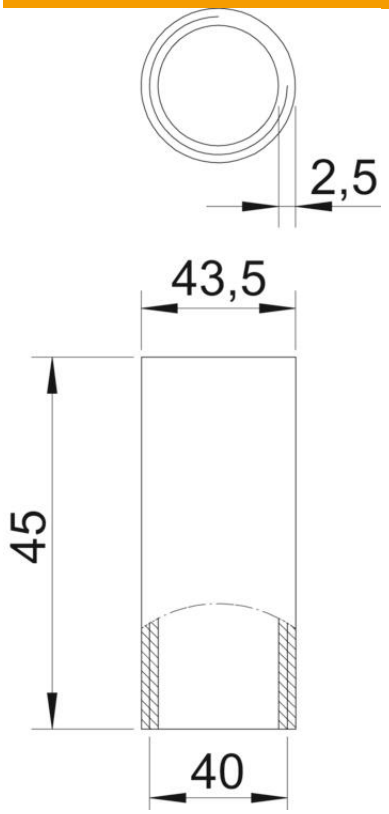

Garums	45 mm
Izmērs D	43,5 mm
Izmērs d	40 mm
Izmērs L	45 mm
Izmērs m (mm)	M40
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	40 mm
Vītne	M40x1,5
Lielums	40
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē