Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar melnu pulvera pārklājumu, bez vītnes

Preces numurs: 2046585

Piederumi: uzspraužama uzmava elektroinstalācijas cauruļu savienošanai. Ar gludu iekšpusi.



E30 E90

St Tērauds

PE50 PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati


Preces numurs	2046585
Tips	SV32W SW
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø32mm
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsma	PES50 – poliesters/epoksīds
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1907 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar melnu pulvera pārklājumu, bez vītnes

Preces numurs: 2046585

Izmēri

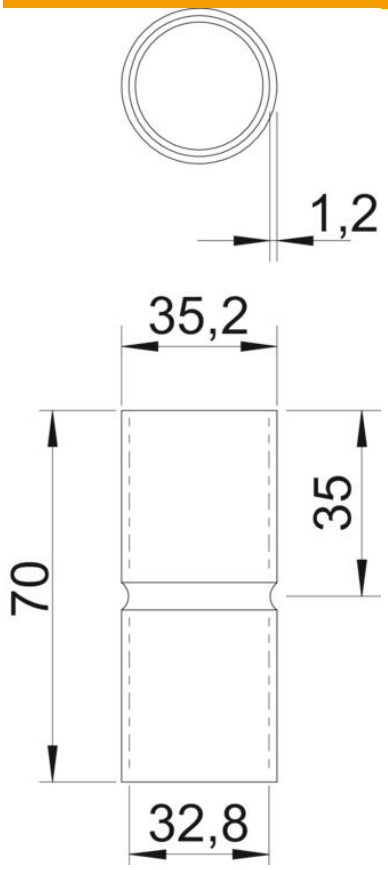

Garums	70 mm
Izmērs D	35,2 mm
Izmērs d	32,8 mm
Izmērs L	70 mm
Izmērs l	35 mm
Izmērs m (mm)	M32
Izmērs t	1,2 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
caurules diametram	32 mm
Lielums	32
Nesatur halogēnus	jā
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē