Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046596



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 4. korozijas aizsardzības klase (augsta).

E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	2046596
Tips	S32W FT
Apzīmējums 1	Metāla caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø32, 3000mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	21
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	91,2 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,2256 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046596

Izmēri

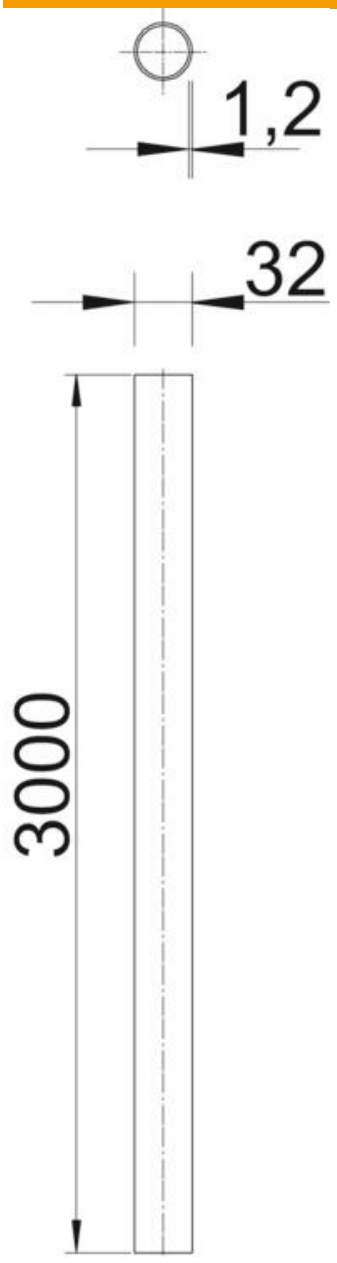

Garums	3 000 mm
Izmērs D	32 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M32
Izmērs t	1,2 mm

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046596

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	smags (1250 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	jā
Montāža ārpus telpām	jā
Klasifikācijas kods	44571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uzmavu	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturība	smags (2,0 kg/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā