Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda uzmava, bez vītnes

Preces numurs: 2046623

Piederumi: uzspraužama uzmava elektroinstalācijas cauruļu savienošanai. Ar gludu iekšpusi.



E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	2046623
Tips	SV32W FT
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø32mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2804 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda uzmava, bez vītnes

Preces numurs: 2046623

Izmēri

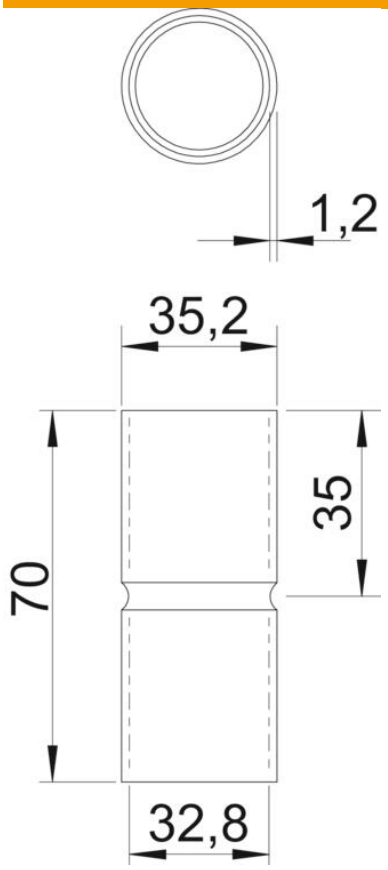

Garums	70 mm
Izmērs D	35,2 mm
Izmērs d	32,8 mm
Izmērs L	70 mm
Izmērs l	35 mm
Izmērs m (mm)	M32
Izmērs t	1,2 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
caurules diametram	32 mm
Lielums	32
Nesatur halogēnus	jā
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē